


VOLETS ROULANTS RÉNOVATION & TRADI

^fNaera_J



► Lames aluminium offrant résistance & robustesse



Adaptées aux GRANDES LARGEURS!

Sécurité renforcée

VERROU ANTI-RELEVAGE:

en composite renforcé fibre de verre



Préservez l'esthétique de votre volet



VERROU RE-FLEX:

matière souple qui évite le marquage des lames




VOLETS ROULANTS RÉNOVATION



Adaptabilité & Design



Une solution optimisée pour **5 TAILLES** chaque taille de fenêtre

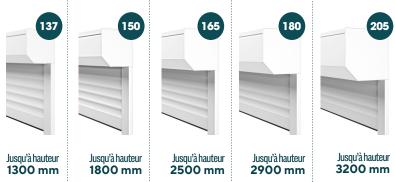

* Selon rapport Hauteur/Largeur

ARRONDI PAN COUPÉ 2 DESIGNS Optimisation de l'entrée de lumière **DE COFFRE!**






VOLETS ROULANTS



Robustesse & Pose simplifiée

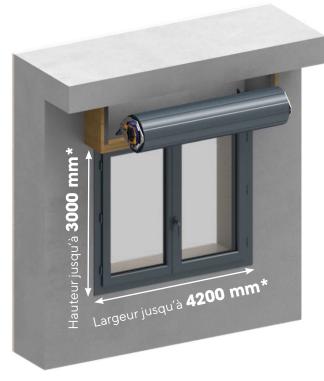

* Selon rapport Hauteur/Largeur







INTÉGRATION PARFAITE dans toutes les configurations de mise en oeuvre



ESTHÉTIQUE PRÉSERVÉE sans vis ni perçage apparent



MAINTENANCE & RÉPARABILITÉ FACILITÉES

Quels types de pose?



Ajout de volets sur habitation existante



Sous linteau enroulement extérieur



Sous linteau enroulement intérieur



En façade enroulement extérieur



Remplacement de vos volets existants ou pose sur construction neuve



Coffre menuisé intérieur



Coffre tunnel intégré dans la maçonnerie



Coffre menuisé pour maison ossature bois



VOLETS ROULANTS RÉNOVATION & TRADI



COMPOSEZ UN VOLET À VOTRE IMAGE

en sélectionnant la couleur de votre ENCADREMENT* & TABLIER

*partie visible lorsque le volet est ouvert (coffre, coulisses & lame finale)



Butée invisible

permet à la lame finale de remonter plus haut dans le coffre, maximisant ainsi l'entrée de lumière (pour tablier de 43 mm)



COLORIS STANDARD ENCADREMENT







9010



9001







Gris télégris 7047 Aluminium blanc 9006



5011

9016








9005

Chêne doré

GRANITÉ







7016



Gris terre d'ombre 7022

SABLÉ



2100



2900



9007

7006







Coloris disponible en tablier aluminium (aspect lisse satiné)



Tablier clair préconisé pour Tablier clair preconice p = 1 limiter la surchauffe en été

MANOEUVRES



MOTORISATION SOLAIRE

Système autonome qui ne nécéssite aucun raccordement électrique



MOTORISATION RADIO

Pilotage par une télécommande pour une installation facilitée & une gestion centralisée de vos volets



FILAIRE

Contrôle via un interrupteur mural relié au volet



TRINGLE OSCILLANTE

Ouverture manuelle des volets



POINTS DE COMMANDE MOTORISATION

Solaire & Radio



Sun Protect & télécommande









