



Méo

LA FENÊTRE ÉMOTION

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

ÉTANCHÉITÉ PUISSANCE 5

A4
E*9A
V*C3'

Pour protéger l'habitat intérieur des agressions climatiques, la **fenêtre MéO** garantit une **barrière renforcée** contre les courants d'air et les infiltrations d'eau.

DE
28 À
40 Db

PROTECTION ACOUSTIQUE EXTRÊME

La fenêtre **MéO** isole parfaitement des bruits extérieurs extrêmes (voies ferrées, trafic routier ou aérien, rue passante...).

Uw 1.2²

JUSQU'À 1,2 W/M².K

La fenêtre **MéO** propose le meilleur coefficient de transmission thermique du marché. Conception thermique innovante aux performances validées par le CSTB (www.cstb.fr)

¹Performances obtenues avec une menuiserie (PF1) équipée d'un seuil réduit PMR.

²2V 4/20/TBE 4 en pin avec Ug de 1,1 et intercalaire we+ (H1,48xL 1,53)

ESTHÉTISME

- Design moderne aux lignes épurées et élégantes
- 2 essences et 13 finitions pour embellir les intérieurs
- Assemblage du cadre bois en coupe droite
- 2 choix de designs aluminium (plat, galbé)
- Large choix de couleurs aluminium

CÔTÉ INTÉRIEUR : 13 FINITIONS BOIS

Nouveauté
Février 2025

PIN



Naturel



Miel



Dune



Cendré



Prépeint Blanc



Ardoise



Taupe

CHÊNE



Naturel



Moyen



Champagne



Polaire



Ebène



Blanchi

CÔTÉ EXTÉRIEUR : 28 COULEURS ALUMINIUM

SATINÉES



9016 S



9005 S



9001 S



8019 S



7039 S

MÉTALLISÉE



Canon

TEXTURÉES



9011 T



9007 T



9006 T



8011 T



7030 T



6005 T



5003 T



3004 T



1015 T

SABLÉES



Gris 2900 sablé



Gris 2800 sablé



Bleu 2700 sablé



Naturel



Mars 2525 sablé



Noir 2100 sablé

ANODISÉE



6021 S



5023 S

*Disponible en texturé

MISE EN OEUVRE


- Dormants rainure ou aile de 20
- Tout type de pose (applique intérieure, applique extérieure, tunnel...)
- Reprise de doublage de 70 à 200 mm

Pose maîtrisée et simplifiée

- Réseau de partenaires identifiés par MéO



DESCRIPTIF TECHNIQUE

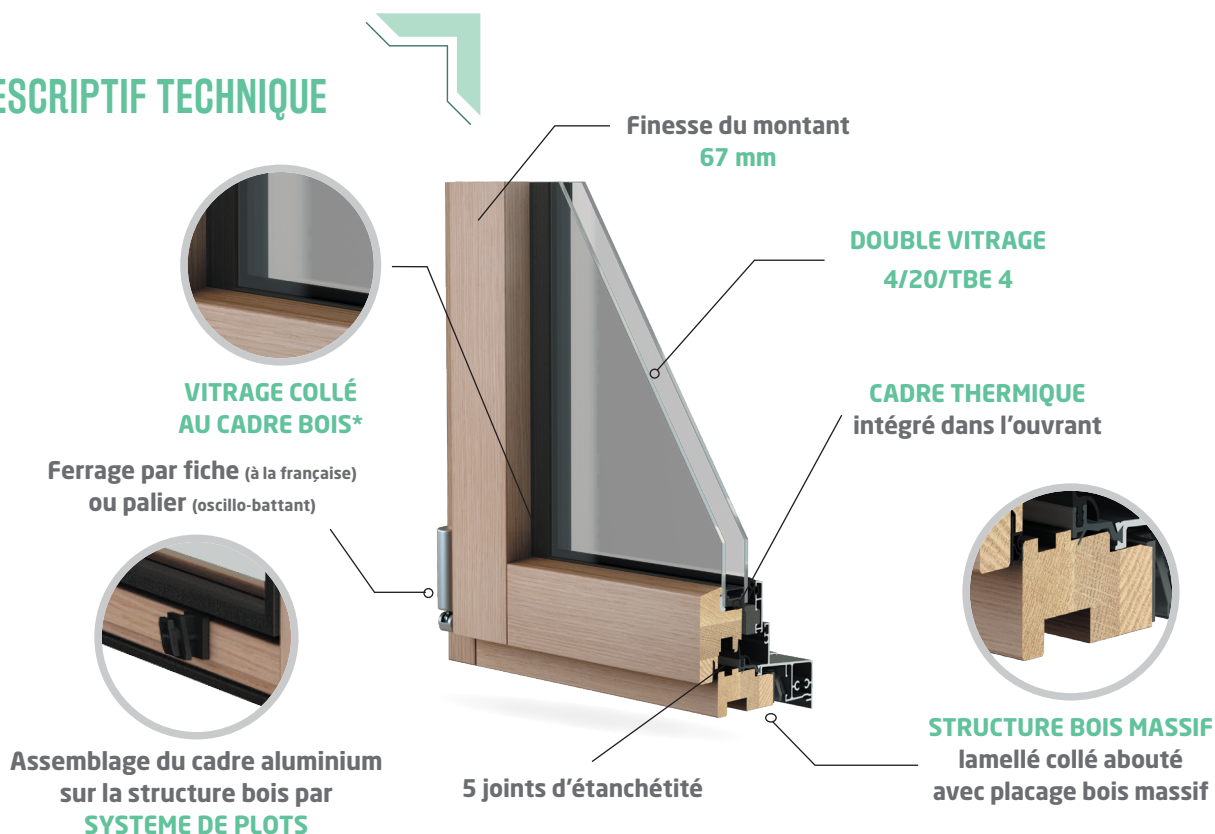

TYPE D'OUVERTURE

- À la française,
- Oscillo-battante,
- À soufflet,
- Fixe.

INTÉRIEUR BOIS

- Isolation thermique naturelle
- Assemblage mécanique de la structure par tirefonds (grande résistance et parfaite stabilité dans le temps)
- Sans entretien

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

- Tapées aluminium dormants tubulaires (meilleure rigidité)
- Traitement aluminium 6060 T5/6 thermo laqué, (matériau inaltérable, facile d'entretien, résistance à toute épreuve).

QUINCAILLERIE

- Crémone multipoints en acier traité à la corrosion grade 5
- Poignée standard (ton inox, blanc ou noir)

DIMENSIONS

- Épaisseur de l'ouvrant : 67 mm (design plat) ou 75 mm (design galbé)
- Battement central : 110 mm
- Masses extérieures visibles : 55 mm
- Épaisseur de vitrage : 28 mm à 44 mm (de 28 mm à 34 mm pour les fixes)

OPTIONS

- Choix de poignées (Poignée à clé, poignée sur plaque, poignée centrée).
- Caches fiches (ton inox, blanc ou noir).
- Dormants à largeur variable, dormants bois élargis par l'extérieur, par l'intérieur, dormants aluminium élargis par l'extérieur.
- Seuil adapté pour personnes à mobilité réduite sur les portes fenêtres (accès PMR).
- Entrebâilleur (ouvrant à la française).
- Ouvrant pompier :
 - Ouvrant à la française
 - Fixe (ouverture pompier par l'extérieur)
 - Ouvrant sur allège fixe (ouverture pompier toute hauteur).
- Bloc volet roulant : classic ou demi linteau
- Entrée d'air



BON A SAVOIR

MéO propose un concept inédit et breveté de menuiseries bois-aluminium.

Le concept permet d'allier performances, simplicité de mise en oeuvre en format standard ou en châssis spéciaux (plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier, trapèze, triangle).

** La technique du vitrage collé a tous les avantages : Plus esthétique, pas de joint apparent à l'intérieur, excellente tenue dans le temps, en associant le collage du vitrage au calage de l'ouvrant, meilleure étanchéité, grâce à la continuité du joint de colle*

